



Step 3

タイプを選ぶ

ガスふろ給湯器 限定
ガス給湯暖房用熱源機

ガスふろ給湯器、ガス給湯暖房用熱源機には湯はり機能が異なるフルオートタイプとオートタイプの2つのタイプがあります。家族構成や入浴スタイルで選びましょう。

フルオート 湯はりから、おいだき、保温、たし湯まで、すべておまかせ全自動。



スイッチをポン!! 自動湯はり 設定水位でストップ 自動おいだき・自動保温 4時間(可変) 自動たし湯 4時間(可変※2) おいだき配管自動洗浄

ふる設定温度で、設定水位まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。^{※1}

浴槽の湯温をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。

設定水位より約4cm下がると、自動たし湯。


排水時にふる設定温度で約5Lのお湯を流し、配管を洗浄。

※2 自動おいだき・自動保温の時間と連動しています。

自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

フルオートの特長は P.21へ →

オート 湯はりから、おいだき、保温までが自動。

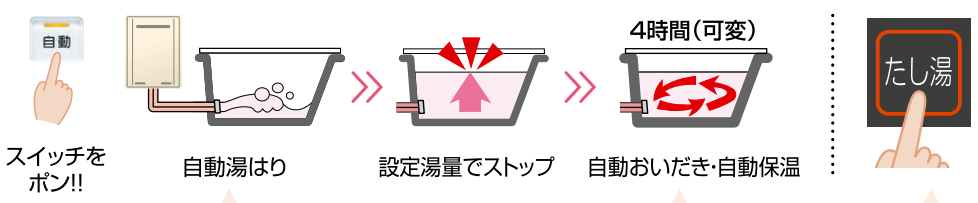

スイッチをポン!! 自動湯はり 設定湯量でストップ 自動おいだき・自動保温 4時間(可変) 「たし湯」スイッチを押すだけで、約20Lのお湯がたされる。

ふる設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。^{※3}

浴槽の湯温をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。

自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

※3 残り湯が循環口より上にある場合は、多少湯量がばらつきます。また、残り湯が設定温に近い場合は、約6リットルだけ湯はります。残り湯が循環口より下にある場合は、新たに設定量の湯はりをします。残り湯分だけ湯量が増えます。

おふろ機能の違い

機能	おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	入浴検知による自動沸きあげ	残り湯の沸かし直し <ふる自動>を押した場合
フルオート	○	○	○	○ ^{※5} 設定水位まで湯量を自動調整
オート	×	×	×	△ 湯量にバラツキが起こります

※4 再沸きあげ直後の入浴時等、条件によってはこの機能を自動休止する場合がございます。
※5 残り湯の量によっては多少水位がばらつきます。